




OUTIL LÈVE MÂTS SANS TRAPPE

Ref : 22 - 0022

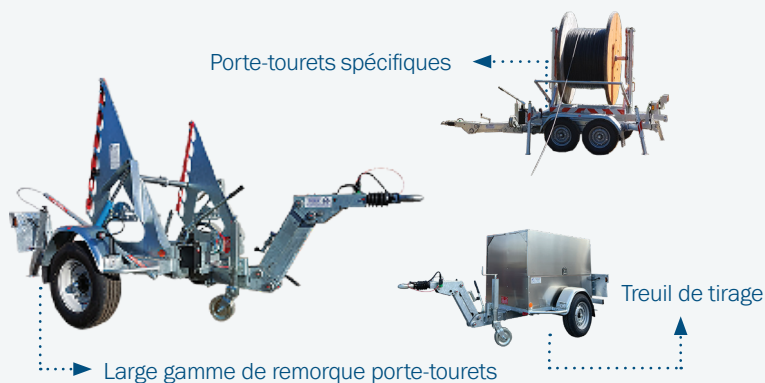

FABRICATION
A.B.D.E.

- Compatible avec différent mâts (solaires, bois ...)
- Pour mâts à partir de 4 mètres de hauteur
- Bande de protection des mâts
- Effort de serrage fait par sangle à cliquet avec bande caoutchouc pour meilleur adhérence
- Utilisation pour éclairage public ou télécom
- Certification NF

Caractéristiques	
Hauteur élingue oreille	5 m ou 7 m
Matière	polyestère
Poids du kit	4 kg
Pièces	4 pièces
Charge max	400 kg

Composition du kit



NOTICE D'UTILISATION

Pose

1. Placer la bande caoutchoutée à la position désiré (en fonction du type de mâts ou poteau).
2. Placer la sangle à cliquet (protection jaune) au tour du mat, assemblant la bande (voir n°1) avec l'élingue (violette multi-boucles) dans la plus grande boucle partie basse.
3. Faire longer l'élingue (multiboucle) le long du mat, puis faites le tour du mat avec l'élingue ronde en double puis passer les 2 extrémités dans la boucle correspondante (voir photo 2)

Dépose

Procéder de la même manière en prévoyant la hauteur du mat

Utilisable sur des mâts spécifiques (types : solaire, poteau en bois)

Photo 1



Passage de l'élingue dans le crochet de levage

Photo 2

