



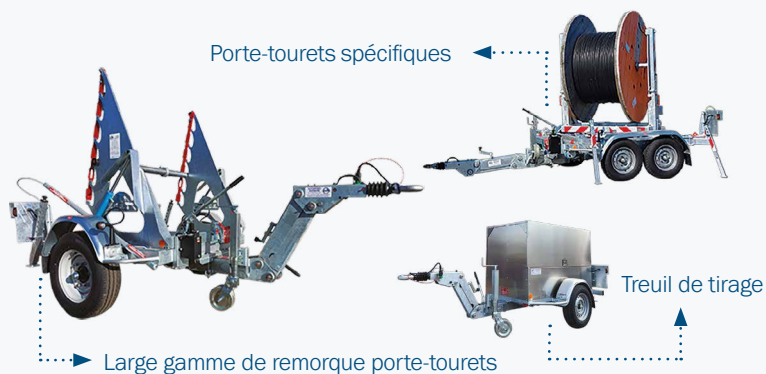

CRÉMAILLÈRES

Les crémaillères assurent le maintien de la charge sur toute la course de réglage et se déplacent aisément grâce au galet situé à l'extrémité du sabot. De plus, chaque vérin est fixé sur un sabot facilement amovible.

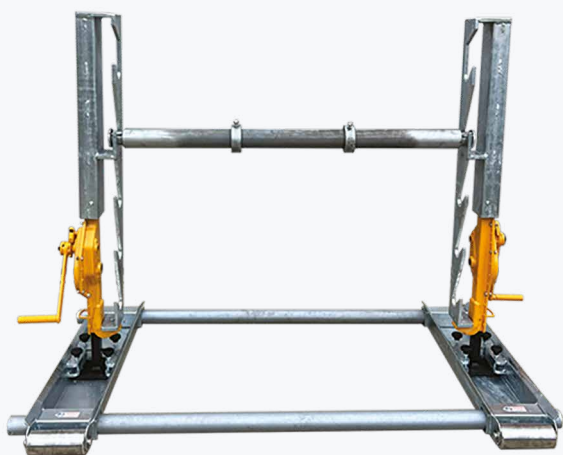

FABRICATION
A.B.D.E.



REF	Ø Axe	Course de réglage	Charge maxi	Types de touret	Long axe
28 - 0080	50 mm	330 mm	3 000 kg	X, A, B, C, D, E, F, G, H, I	1 330, 1 445 & 1 860 mm
28 - 0819		345 mm	8 000 kg		1 330 mm