




OUTIL LÈVE MÂT AVEC TRAPPE

Ref : 22 - 0010


- Structure aluminium (très légère)
- Compatible avec les différentes fenêtres de mâts
- Coussinets pour la protection des mâts
- Effort de serrage réalisé par un vérin à gaz
- Certification NF

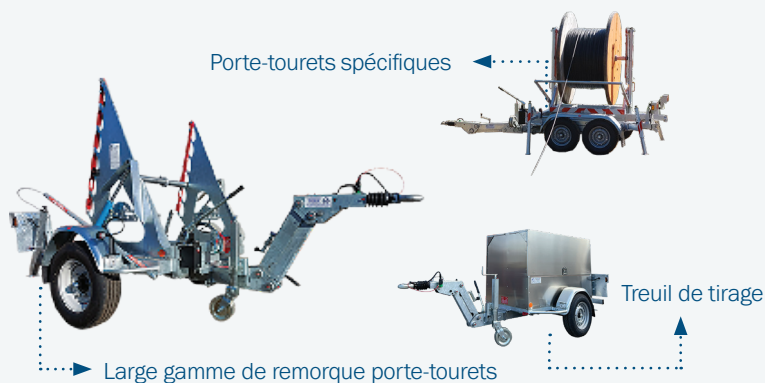

FABRICATION
A.B.D.E.

Caractéristiques	
Dimensions	89 x 20 x 63 à 89 cm
Matière	Aluminium
Poids du kit	7 kg
Pièces	7 pièces
Charge max	1 000 kg

Composition du kit

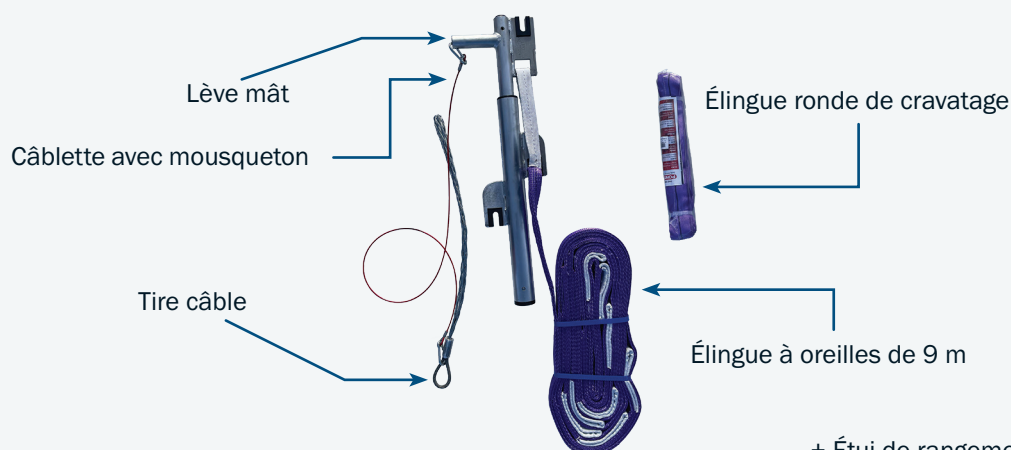

+ Étui de rangement en PVC
+ Bande velcro pour élingue

NOTICE D'UTILISATION


1. Mettez en place l'outil dans la trappe du poteau
2. Dirigez l'élingue à oreilles vers le haut du poteau
3. Tendez l'élingue à oreilles vers le haut du poteau
4. Positionnez l'élingue de cravatage autour du poteau à environ 1,50 m du haut
5. Passez les 2 extrémités de l'élingue de cravatage dans l'oreille la plus proche de l'élingue de 9 m
6. Passez les 2 extrémités de l'élingue de cravatage dans le crochet de levage
7. Vérifiez la position des élingue sur le poteau et l'accrochage de l'outil dans la trappe au début de l'opération de levage




Passage de l'élingue dans le crochet de levage



CORRECTE




INTERDICTION



Ne jamais passer le crochet de levage dans les boucles cousues.

En fonction de la hauteur de la trappe sur le poteau, tournez le tube inférieur de l'outil pour utiliser le crochet adapté, 1 ou 2.

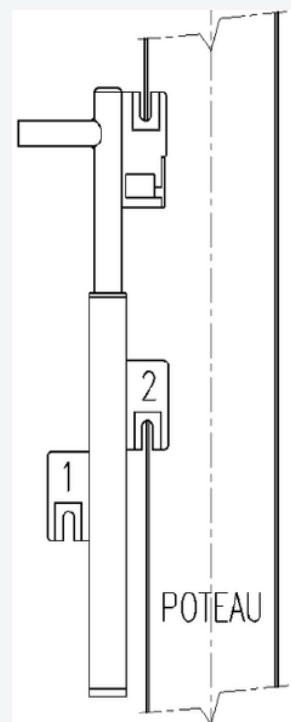

Respectez les consignes générales de sécurité pour le levage et la manutention !