




Constructeur de remorques porte-tourets et treuils de tirage

Concepteur et distributeur d'accessoires de pose

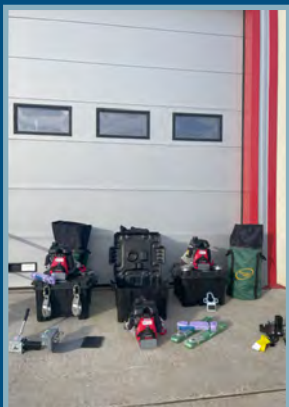

CATALOGUE ACCESSOIRES DE POSE - 2025

INNOVATION

Timon manivelle réglable de série à partir de la RD 200

CONCEPTION

Fabrication de treuils de tirage jusqu'à 4 tonnes

INNOVATION

Timon manivelle réglable de série disponible sur la RD 150

CONFECTION

Cage de déroulage pour couronnes P.E

CRÉATION

Remorque porte-touret sur pivot orientable à 180°

NOUVEAUTÉ

Refonte de la gamme des cages de déroulage de couronnes P.E (prototype)

2008

REPRISE

Société Paillard Mondevert 35

2009

2012

CONFECTION

Centrales hydrauliques sur nos porte-tourets

2014

2015

CRÉATION

Cage en aluminium démontable de 1 à 3 bobines

2016

2017

CONCEPTION

Fabrication d'accessoires à destination des professionnels

2018

2019

VENTE

1000 ème dérouleuse vendue et une production de remorque multipliée par 4 depuis 2008

2021

2023

NOUVEAUTÉ

Remorque poids lourd écartable RD 750 E (touret gaz diamètre 4 200)

2024

SOMMAIRE

NOTRE SAVOIR FAIRE & INNOVATIONS

1



P.4

ÉCLAIRAGE PUBLIC

6



P.40

INFOS PRATIQUES

2



P.6

TÉLÉCOM/FIBRE

7



P.46

AIGUILLAGE


3



P.8

AUTRES ACCESSOIRES

8



P.52

DÉROULAGE

4



P.18

SERVICE DE LOCATION

9



P.58

TIRAGE

5



P.28

SAVOIR-FAIRE

NOTRE



ABDE Deroubaix **a vu le jour en 2008** à la suite du rachat de l'entreprise Paillard Mondevert. **Implantée à Louvigné-du-Désert, en Ile-et-Vilaine (35)**, l'entreprise est **dirigée par Éric Deroubaix**. Aujourd'hui, ABDE est reconnue comme le **leader français des remorques porte-tourets** et s'est également **imposée dans le domaine du tirage** et des accessoires dédiés à divers secteurs : BTP, télécoms, réseaux, et bien d'autres encore. Fidèles à notre ambition de rester un acteur incontournable des remorques professionnelles, **nous ne cessons d'innover et de nous développer** pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients.

Nos gammes d'accessoires de pose ont été **spécialement conçues pour simplifier votre quotidien** et maximiser votre efficacité dans des environnements exigeants tels que le BTP, les télécoms ou encore les réseaux.

Depuis plus de 16 ans, ABDE s'engage à vous accompagner en proposant des solutions toujours plus innovantes et adaptées à vos exigences. Notre volonté d'innover dépasse le cadre des remorques porte-tourets : **nous travaillons chaque jour pour optimiser chaque aspect de vos travaux et chantiers.**

INNOVATIONS



Au sein de notre bureau d'études, **notre équipe s'engage à vous offrir les solutions les plus performantes**, adaptées précisément à vos besoins.

Animés par nos valeurs fondamentales, la qualité et l'innovation, **nous travaillons chaque jour avec l'objectif de vous fournir des équipements fiables et polyvalents.**

Depuis nos débuts, cette vision nous a permis de **développer du matériel unique sur le marché**, en nous réinventant constamment pour anticiper et répondre aux exigences des professionnels.

S.A.V

Notre service après-vente est dédié à **garantir votre satisfaction et à assurer la continuité de vos opérations**. Nous assurons la réparation et l'entretien de vos remorques et treuils, qu'ils aient été fabriqués dans notre atelier ou par d'autres fabricants. En complément, **nous prenons également en charge la réparation de vos accessoires de pose**, exclusivement ceux conçus par ABDE Deroubaix.

Que vous ayez besoin **d'une intervention ponctuelle ou d'un suivi régulier**, nous sommes là pour vous offrir **un service fiable et efficace**, afin de prolonger la durée de vie de vos équipements et d'assurer leur bon fonctionnement sur le terrain.



POINTS ESSENTIELS À NE PAS OUBLIER



Vérification des accessoires :

Assurez-vous que les accessoires ne nécessitent pas de pièces de rechange avant utilisation. Inspectez leur état, si un accessoire est endommagé (tapé, déformé ou dégradé), remplacez-le immédiatement. Un accessoire défectueux ne pourra plus assurer sa fonctionnalité de manière optimale et assurer la sécurité des utilisateurs.

Respect des charges :

Respectez scrupuleusement les charges maximales indiquées dans les fiches techniques et notices. Si vous avez un doute, contactez le fabricant au 02 99 98 01 24.

Répartissez et équilibrez toujours la charge pour éviter les risques de basculement.

Équipements de sécurisation :

Utilisez des dispositifs d'arrimage conformes à la norme NF ou CE (sangles, tendeurs, chaînes, etc.). Sécurisez votre zone de travail en utilisant des barrières, cônes, feux de signalisation et autres dispositifs avant de commencer le chantier.

Protection Individuelle :

Portez vos EPI (Équipements de Protection Individuelle) adaptés : gants, chaussures de sécurité et autres protections nécessaires lors de la manipulation d'outils lourds.

Formation et Compétence :

Assurez-vous que tous les collaborateurs sont formés à l'utilisation des accessoires et connaissent les règles de sécurité associées.

Notice d'utilisation :

Veillez à lire attentivement les informations fournies avant d'utiliser tout matériel présentant un risque potentiel de danger.

Entretien et Contrôle :

Entretenez régulièrement vos accessoires en suivant les bonnes pratiques décrites dans la notice de la remorque remise lors de l'achat. Effectuez des contrôles périodiques pour garantir que vos outils sont en parfait état de fonctionnement. Adopter ces mesures garantit sécurité, efficacité et longévité pour vos outils et accessoires.



AIGUILLAGE


AIGUILLES

SUR DÉVIDOIR



CROSSE

D'AIGUILLAGE

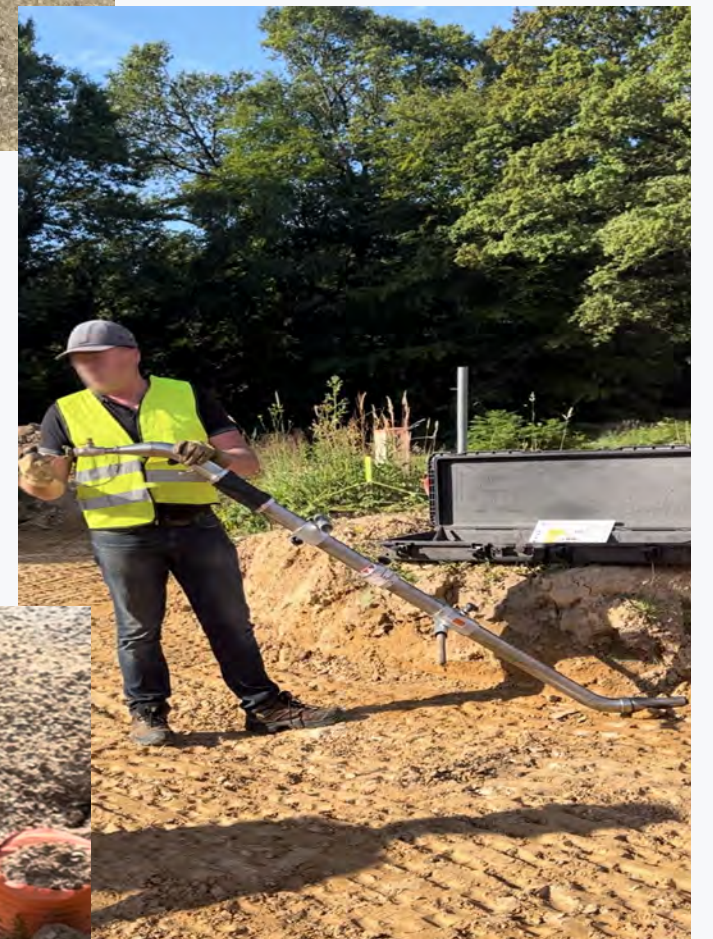

PARACHUTES



FURETS

AIGUILLAGE

- Détection des réseaux enterrés
- Inspection des gaines

97
Références

► Gamme d'aiguilles sur dévidoir



Référence	Diamètres x longueurs
28 - 0093	3 mm x 50 m



Références	Diamètres x longueurs
28 - 0028	4.5 mm x 60 m
28 - 0704	6 mm x 60 m
28 - 0721	7 mm x 60 m
28 - 0083	6 mm x 100 m
28 - 0890	7 mm x 100 m



Références	Diamètres x longueurs
28 - 0713	9 mm x 100 m
28 - 0039	9 mm x 150 m
28 - 0029	9 mm x 200 m
28 - 0027	11 mm x 200 m
28 - 0059	11 mm x 300 m

► Gamme de recharges d'aiguilles



Références	Diamètres x longueurs
28 - 0074	4.5 mm x 60 m
28 - 0708	6 mm x 100 m
28 - 0907	7 mm x 60 m
28 - 0779	9 mm x 100 m
28 - 0714	9 mm x 150 m
28 - 0866	11 mm x 100 m
28 - 0850	11 mm x 150 m

► Embouts



Références	Diamètres
28 - 0793	3.5 mm
28 - 0794	4.5 mm
28 - 0054	6 mm
28 - 0048	9 mm
28 - 0062	11 mm

► Raccords



REF : 28 - 0738

Références	Diamètres
28 - 0851	3.5 mm
28 - 0840	4.5 mm
28 - 0055	6 mm
28 - 0912	7 mm
28 - 0852	9 mm
28 - 0799	11 mm



► Ogives



Références	Diamètres
28 - 0049	M5 - 4.5/6 mm
28 - 0089	M12 - 9/11 mm

► Boules nylon



Références	Diamètres
28 - 0073	M5 - 4.5/6 mm
28 - 0061	M12 - 9/11 mm

► Mandrins auto tracté



Références	Diamètres
28 - 0324	25/28 mm
28 - 0325	26/32 mm
28 - 0327	30/33 mm
28 - 0328	32/40 mm
28 - 0330	42/45 mm
28 - 0334	55/60 mm
28 - 0340	77/80 mm
28 - 0342	96/100 mm
28 - 0356	119/125 mm
28 - 0357	154/160 mm
28 - 0358	192/200 mm

► Furets parachute polyvalents - standards ou occupés



FABRICATION
A.B.D.E.

Références	Furet n°	Ø Fourreaux
25 - 0019	n° 0	Conduite occupé
25 - 0008	n° 1	< 45 mm
25 - 0018	n° 2	45 à 80 mm
25 - 0009	N° 3	> 80 mm
25 - 0037	n° 4	120 mm
25 - 0036	n° 5	160 mm
25 - 0035	N° 6	200 mm
25 - 0038	n° 7	250 mm

► Furets standards

2 x 2 jupes caoutchouc



Références	Ø Fourreaux
28 - 0261	32.6/40 mm
28 - 0263	42/45 mm
28 - 0265	55/60 mm
28 - 0268	75/90 mm

Pour plus de tailles, contactez notre équipe


► Trains de calibrage



Références	Diamètres
28 - 0399	25/28 mm
28 - 0400	27/33mm
28 - 0401	33/40 mm
28 - 0402	41/50 mm
28 - 0403	61/63 mm
28 - 0404	42/45 mm

► Récepteur furet

Référence : 87 - 0037



Raccords	Dimensions
de 33/40 à 55/60 mm	64 x Ø 7.5 cm



► Gamme d'obturateurs guide fil (manchon + crosse)



Références	Diamètres	Conduites
28 - 0528	33/40 mm	occupée
28 - 0531	42/45 mm	
28 - 0535	55/60 mm	
28 - 0775	42/45 mm	non occupée
28 - 0776	55/60 mm	

► Gamme de manchons seul conduite non occupée



Références	Dimensions Intérieures	Références	Dimensions Intérieures
28 - 0476	26 mm	28 - 0486	55 mm
28 - 0477	27 mm	28 - 0487	61 mm
28 - 0478	30 mm	28 - 0488	63 mm
28 - 0479	32.6 mm	28 - 0489	69 mm
28 - 0480	34 mm	28 - 0490	75 mm
28 - 0481	40.8 mm	28 - 0491	77 mm
28 - 0482	42 mm	28 - 0492	85 mm
28 - 0483	42.6 mm	28 - 0493	90 mm
28 - 0484	46.3 mm	28 - 0494	94 mm
28 - 0485	51 mm	28 - 0495	96 mm

► Obturateur seul

Référence : 28 - 0521



L'obturateur seul offre une grande flexibilité, permettant d'intégrer tout type de manchon.

► Caisse de rangement aiguillage seul



Caractéristiques	
Matière	polypropylène copolymere
Dimensions int	34.2 x 25.2 x 10 cm
Dimensions ext	35.4 x 31.5 x 10.8 cm
Possibilité de ranger	3 manchons 1 obturateur 6 Furets parachute/standard

► Crosse d'aiguillage avec valise

Référence : 25 - 0030

Référence : 25 - 0000 (crosse seule)





Caractéristiques	
Matières	Inox & aluminium
Dimensions	ø 60 mm x 2 m (démontable en 2 parties)
Types de furets	ø 45 mm à ø 60 mm
Poids	7.8 kg
Inclus	Embouts ø 45 mm & ø 60 mm
Options embouts	ø 33 mm & ø 40 mm

► Option valise

Référence : 25 - 0006


Pour en savoir plus, rendez-vous page 54





- Vannes avec rappel automatique par ressort

Référence : 48 - 0000

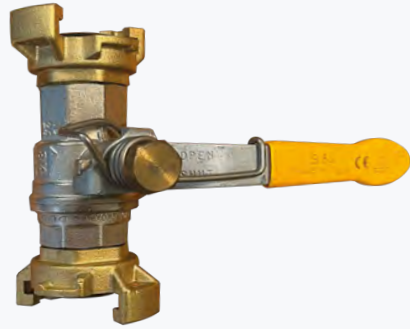

Caractéristiques	
Dimensions	16 x 4 x 12,5 cm
Poids	0.6 kg

► Devoir pour filin

Référence : 25 - 0013



A FABRICATION .B.D.E.

Caractéristiques	
Matières	Aluminium & PVC
Dimensions	55 cm x 30 cm x 35 cm
Poids	3.3 kg

► Filin d'aiguillage

Référence : 28 - 0929



Caractéristiques	
Matière	Polypropylène
Longueur	1 000 m
Poids	1.75 kg
Résistance	100 kg

Autres dimensions sur demande

► Ficelles



Références	Types	Longueurs	Poids	Résistances
28 - 0031	Type 130	1 100 m	10 kg	386 kg
28 - 0030	Type 350	1 450 m	5 kg	150 kg



4 DÉROULAGE



PALONNIER

CRÉMAILLIÈRE



DÉROULAGE



CHARIOT

DÉROULAGE

- Déroulage plus efficace / sécurisé
- Mise en place des câbles
- Installation de revêtements

35
Références

► Gamme de palonniers de déroulage



- Fonction de levage et manutention de charges lourdes, encombrantes ou délicates.
- Dispositif modulable ou réglable permettant d'adapter la configuration de levage à différents types de charges.
- Amélioration de la stabilité pendant le transport ou le levage, ce qui empêche le balancement ou la torsion.



Références	Catégories - CU	L axes	Ø tourets admissibles	Larg tourets mini	Larg tourets maxi
20 - 0005	mini pal - 1 T	1.00 m	2.00 m	0.45 m	0.85 m
20 - 0002	S2 - 3 T	1.33 m	2.60 m	0.9 m	1.26 m
20 - 0003	S2 - 5 T	1.33 m	2.60 m	1.06 m	1.26 m
20 - 0007	S3 - 3 T	1.76 m	3.20 m	1.34 m	1.69 m
20 - 0041	S3 - 5 T	1.76 m	3.20 m	1.49 m	1.69 m
20 - 0006	S4 - 3T2	2.50 m	4.20 m	2.07 m	2.4 m

Existe aussi en axe aluminium, demande par mail

► Dérouleurs blue speed



Modèles	Références	Charges maxi	Poids	Ø Plateau
Blue speed 500	28 - 0791	500 kg	3.2 kg	400 mm
Blue speed 380	28 - 0790	380 kg	6.85 kg	500 mm

3 utilisations possibles pour le 380



Pour les tourets et bobines : utiliser en position fermé



Pour les couronnes de fils :
Retourner le couvercle et redresser les centreurs



Pour les couronnes de câbles ou de gaines :
Retirer le couvercle, redresser les centreurs et du socle, placer le couvercle en emboitant les centreurs



► Dérouleur pliant pour couronne

Référence : 28 - 0855



Caractéristiques	
Capacité	800 kg
Ø Touret max	800 mm
Ø Axe central	25 mm
Dimensions	850 x 850 x 480 mm
Poids	6 kg


► Sabot pour déroulage

Référence : 28 - 0072



Caractéristiques	
Capacité	1 500 kg
Ø Touret mini	600 mm
Ø Touret max	1 400 mm
Dimensions	760 x 200 x 115 mm
Poids	22.6 kg

► Dérouleurs monobloc

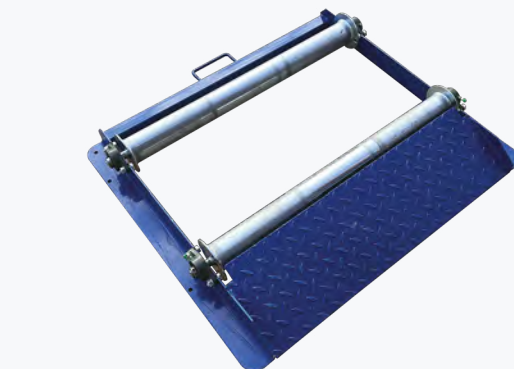


Dérouleur monobloc équipé d'un système de blocage à goupille sur ressort, permettant de fixer le premier rouleau pour faciliter l'insertion et l'extraction du touret sans effort.

Références	Capacités	Ø Tourets mini	Ø Tourets max	Larg utile	Dimensions	Poids
28 - 0856	800 kg	600 mm	1 050 mm	715 mm	700 x 750 x 120 mm	28 kg
28 - 0017	1 200 kg	600 mm	1 200 mm	770 mm	825 x 750 x 120 mm	38 kg
28 - 0701	1 500 kg	500 mm	1 400 mm	850 mm	1 350 x 920 x 245 mm	70 kg

► Dérouleur monobloc pliant

Référence : 28 - 0091

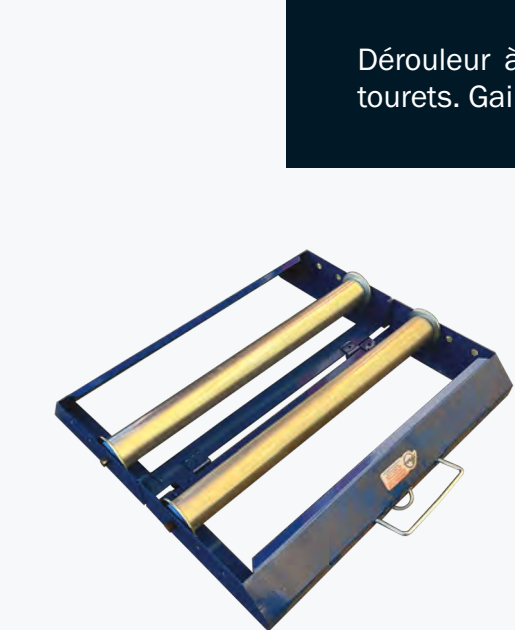

Dérouleur à rouleaux réglable en 3 positions, idéal pour les petits tourets. Gain de place grâce à sa transformation en valise.

Caractéristiques	
Capacité	200 kg
Ø Touret mini	280 mm
Ø Touret max	1 055 mm
Dimensions	560 x 510 x 70 mm
Poids	7.5 kg

► Chariot sans métresse

Référence : 28 - 0911
Référence : 87 - 0058 (avec métresse)



Caractéristiques	
Dimensions chariot	80 x 88 x 86 cm
Poids	17 kg
Ø Max	1.3 m
Largeur max	77 cm
Charge max	300 kg

Photo non contractuelle

► Vérin hydraulique pour déroulage de touret

La paire / sans axe
Référence : 28 - 0090



Caractéristiques	
Ø Touret	1 100 à 1 600 mm
Capacité de levage	3 t
Dimensions	40 x 20 cm
Poids	16 kg / vérin

DÉROULAGE

► Crémaillères

Les crémaillères assurent le maintien de la charge sur toute la course de réglage et se déplacent aisément grâce au galet situé à l'extrémité du sabot. De plus, chaque vérin est fixé sur un sabot facilement amovible.



FABRICATION
A.B.D.E.



Références	Ø Axe	Courses de réglages	Charges maxi	Types de touret	Long axe
28 - 0080	50 mm	330 mm	3 000 kg	X, A, B, C, D, E, F, G, H, I	1 330, 1 445 & 1 860 mm
28 - 0819		345 mm	8 000 kg		1 330 mm

► Axes de déroulages

FABRICATION
A.B.D.E.



Aluminium			
Références	Catégories	Diamètres	Longueurs
87 - 0000	S0	75 mm	m
87 - 0004	S1	75 mm	1.33 m
87 - 0008	S2	75 mm	1.40 m
87 - 0071	S3	75 mm	1.85 m

Acier			
Références	Catégories	Diamètres	Longueurs
87 - 0009	S0	40 mm	m
87 - 0022	S1	70 mm	1.33 m
87 - 0017	S2	70 mm	1.40 m
87 - 0018	S3	70 mm	1.85 m

► Gamme de galets

Facilite le déplacement et le guidage de câbles. Plusieurs modèles disponibles : Galets droits, d'angle, d'entrée et d'angle pivotant.



Photo non contractuelle

Galet droit	
Référence	28 - 0875
Passage	160 mm
Dimensions hors tout	315 x 260 x 250 mm
Poids	4.80 kg

Galet d'angle	
Référence	28 - 0876
Passage	140 mm
Dimensions hors tout	520 x 370 x 340 mm
Poids	12.50 kg


Galet à entrée à 3 rouleaux	
Référence	28 - 0065
Passage	140 mm
Dimensions hors tout	640 x 270 x 380 mm
Poids	13.10 kg

Galet d'entrée à angle pivotant 360°	
Référence	28 - 0918
Passage	90 mm
Dimension hors tout	180 x 190 x 200 mm
Poids	3.75 kg



► Poulie PTT

Référence : 28 - 0052

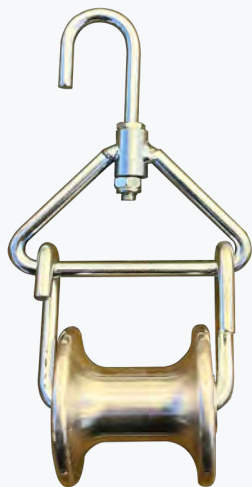

Caractéristiques	
Passage de câble	5 cm
Charge max	130 kg
Dimensions	23 x 12 x 7 cm
Poids	600 g

► Poulie BT

Référence : 28 - 0908



Caractéristiques	
Passage de câble	6 cm
Charge max	800 kg
Dimensions	43 x 25 x 14 cm
Poids	1.8 kg

► Déroulage à plat de touret

Référence : 20 - 0037

Il permet de lever un touret à l'aide d'un engin équipé de bras ou de fourches, avec un clapet de sécurité. Le déroulage de câbles ou de tuyaux facilite ainsi une manipulation plus efficace.




FABRICATION
A.B.D.E.

Caractéristiques	
Dimension	80 cm
Ø Touret	1 400 mm
Larg touret max	600 mm
Poids	750 kg
Type de touret	A à D

Composition du kit



Elingue

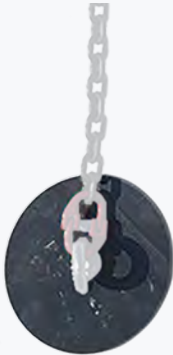

Platine inférieur



Canne avec crochet

Option : Vous avez la possibilité d'ajouter à votre kit un crochet émérillon à bille

5 TIRAGE

TIRES CÂBLES



& ÉMERILLONS

CHARRIOT



DE TIRAGE VERTICAL

PORTABLES



TREUILS

TIRAGE

- Précision dans le tirage
- Faciliter des tirages lourds
- Adaptation à différents types de terrains

71
Références

► Gamme de tires câbles



Références	Tire-câble simples	Capacités de ruptures
28 - 0056	8/15 mm	1 000 kg
28 - 0023	15/25 mm	2 000 kg
28 - 0060	25/45 mm	3 000 kg
28 - 0071	45/60 mm	3 500 kg
28 - 0077	60/80 mm	5 000 kg
28 - 0033	80/100 mm	5 000 kg

Références	Tire-câbles doubles	Capacités de ruptures
28 - 0019	15/25 mm	2 000 kg

Autres diamètres sur demande

Références	Tire-câbles triples	Capacités de ruptures
28 - 0081	15/25 mm	2 000 kg
28 - 0057	25/45 mm	3 000 kg
28 - 0864	45/60 mm	3 500 kg



► Émerillons



► Vis émerillons



Références	Tire câble quadruple	Capacités de ruptures
28 - 0818	15/25 mm	2 000 kg
28 - 0817	25/45 mm	3 000 kg

Références	Diamètres	Capacités de ruptures
28 - 0628	16 mm	1 000 kg
28 - 0629	22 mm	1 800 kg
28 - 0630	30 mm	2 500 kg
28 - 0631	35 mm	3 500 kg

Autres diamètres sur demande

Références	Diamètres
28 - 0830	M6 - 16 mm
28 - 0832	M8 - 22 mm
28 - 0637	M 10 - 30 mm
28 - 0828	M 12 - 35 mm



► Kit treuil portable PCW 5 000 - proposé par ABDE Deroubaix

Référence : 21 - 0381



Le treuil portable thermique est conçu pour les gros travaux nécessitant une force de tirage importante.

Propulsé par le moteur Honda GXH-50cc, il peut développer une force de tirage allant jusqu'à 1 000 kg minimum.

Caractéristiques	
Motorisation	Moteur Honda 4 temps GXH-50cc
Dimensions	36.2 x 37.1 x 36.1 cm
Poids	16 kg
Tambours	57 mm et 85 mm
Vitesses	24/min pour le tambour de 57 mm
	36/min pour le tambour de 85 mm
Capacités	500 kg pour le tambour 57 mm
	350 kg pour le tambour 85 mm

Composition du kit



Motorisation



Platine d'ancrage



2x Élingues



2x Poulies



2x Mousquetons



Drisse 200/300 m + dévidoire

► Kit treuil portable PCW 3 000 - proposé par ABDE Deroubaix

Référence : 21 - 0271



Notre treuil portable cabestan électrique Winch est le seul treuil sur le marché avec une fonction sur batterie. Il peut développer une force de tirage allant jusqu'à 800 kg minimum.

Ce treuil est une alternative idéale au treuil thermique dans les cas où son utilisation est impossible pour des raisons de sécurité, de nuisance sonore...

Caractéristiques	
Motorisation	Moteur électrique à induction
Dimensions	28.9 x 35 x 26.1 cm
Poids	9.5 kg
Batteries	Autonomie de 60 min pour 82V/3AH
	Autonomie de 90 min pour 82V/6AH
Vitesses	8.1 m/m à 11.6 m/m
Capacité	1.8 kg

Composition du kit



Motorisation



Batterie avec chargeur



Platine d'ancrage



2x Élingues



2x Poulies



2x Mousquetons



Drisse et dévidoire



COMPOSEZ VOTRE KIT

► Motorisations

PCW 5 000



Référence : 21 - 0002

PCW 5 000 HS



Référence : 21 - 0284

PCH 1 000



Référence : 21 - 0251

PCW 3 000



Référence : 21 - 0265

► Drisses



Drisses diamètres 10 mm				
Longueurs	50 m	100 m	200 m	
Références	21 - 0005	28 - 0909	28 - 0812	
Drisses diamètres 12 mm				
Longueurs	50 m	100 m	200 m	300 m
Références	21 - 0197	21 - 0195	28 - 0882	28 - 0883

► Sacs pour drisse

Modèle S



Référence : 21 - 0003
Tailles : ø 10 mm x 100 m
ou ø 12 mm x 50 m

Modèle M



Référence : 21 - 0205
Tailles : ø 10 mm x 200 m
ou ø 12 mm x 100 m

Modèle L



Référence : 21 - 0207
Tailles : ø 10 mm x 400 m
ou ø 12 mm x 200 m

► Dévidoirs pour drisse

2 modèles disponibles



Référence : 28 - 0040 (roues standards)

Référence : 28 - 0906 (roues increvables)

Pour plus de caractéristiques, voir page 38

► Poulies



ø 76 mm
Taille de passage drisse : ø 10 mm
Référence : 21 - 0226

ø 100 mm
Taille de passage drisse : ø 10 à 12 mm
Référence : 21 - 0225



ø 100 mm
Taille de passage drisse : ø 10 à 12 mm
Référence : 21 - 0224



COMPOSEZ VOTRE KIT

► Ancrages

Élingue
60 mm x 2 m



Référence : 21 - 0210

Élingue ronde
2m 1t




Référence : 63 - 0052

Plaque d'ancrage



Référence : 21 - 0211

Système d'ancrage pour
arbres et poteaux



Référence : 21 - 0220

Système d'ancrage pour
arbres et poteaux rondelle



Référence : 21 - 0213

Support de treuil pour tire
verticale




Référence : 21 - 0214

Système d'ancrage
pour planchers



Référence : 21 - 0248

Plateau de support pour
treuil



Référence plateau : 21 - 0219
Référence HECK PACK : 21 - 0217



Référence : 87 - 0054

Nouveauté 2025

Chariot pour tirage vertical - PCW 5 000/3 000

Caractéristiques	
Dimensions plié	1.68 x 0.60 x 0.39 m
Dimensions position 90°	1.30 x 0.60 x 1.40 m
Dimensions position 45°	1.30 x 0.60 x 1.30 m
Capacité de tirage	Jusqu'à 800 kg
Poids	40 kg

► Tambours

PCW 5 000
Tambour cabestan ø 57 mm
1 t/à 12 m/mm



Référence : 21 - 0183

PCW 5 000
Tambour cabestan ø 85 mm
700 kg/à 18 m/mm



Référence : 21 - 0182

PCW 3 000
Tambour cabestan ø 76 mm
Standard



Référence : 21 - 0184

► Batteries/chargeurs - PCW 3 000 LI

Batterie bluetooth 82 V - 5A



Référence : 21 - 0404

Chargeur de batterie 82 V



Référence : 21 - 0175

► Caisses de transports

Caisson de transport pour treuil thermique
PCW 5 000



Référence : 21 - 0168

Caisson de transport pour treuil électrique
PCW 3 000



Référence : 21 - 0169



► Gamme de drisses

Notre gamme de drisses est adaptée à divers domaines, tels que le levage et le tirage. Elle offre une sécurité renforcée grâce à sa résistance à l'abrasion. Si vous avez besoin d'autres tailles non mentionnées dans ce catalogue, n'hésitez pas à nous en faire la demande.



Références	Ø x Longueurs	Capacités de ruptures
28 - 0813	6 mm x 100 m	630 daN
28 - 0092	8 mm x 500 m	1 200 daN
28 - 0697	8 mm x 1 000 m	1 200 daN
28 - 0909	10 mm x 100 m	1 900 daN
28 - 0812	10 mm x 200 m	1 900 daN
21 - 0194	12 mm x 100 m	2 900 daN
28 - 0882	12 mm x 200 m	2 900 daN
28 - 0883	12 mm x 300 m	2 900 daN

Pour plus de dimensions, contactez notre équipe

► Dévidoirs pour drisse



Références	Nb de roues	Type de roues	Ø Drisses	Longueurs drisses	Dimensions
28 - 0040	2 roues	Standards	6, 8, 10, 12 mm	100, 200, 300 m	58 cm x 1 m
28 - 0906	2 roues	Increvables	6, 8, 10, 12 mm	100, 200, 300 m	58 cm x 1 m
28 - 0707	4 roues	Standards	6, 8, 10, 12 mm	500, 1 000 m	58 cm x 90 cm

► Trépied avec poulie pour drisse

Référence : 25 - 0014



FABRICATION
A.B.D.E.

Dimensions tiangles	Hauteur	Hauteur de l'axe de la poulie
750 x 750 x 750 mm	670 mm	de 300 à 650 mm



Tête interchangeable pour les mâts



TIRAGE



ÉCLAIRAGE & POTEAUX

LÈVE MÂT



AVEC TRAPPE

LÈVE MÂT



SANS TRAPPE

POUR MÂT



KIT ROUE

ÉCLAIRAGE & POTEAUX

- Améliorer l'efficacité
- Garantir une précision
- Faciliter le travail en terrain
- Augmenter la sécurité sur le chantier

9
Références

► Lève mat avec trappe

Référence : 22 - 0010




FABRICATION
A.B.D.E.

- Structure en aluminium (très légère)
- Compatible avec les différentes fenêtres de mâts de 350 à 600 mm
- Coussinets pour la protection des mâts
- L'effort de serrage est réalisé par un vérin à gaz

Caractéristiques	
Dimensions	89 x 20 x 63 à 89 cm
Matière	Aluminium
Poids du kit	7 kg
Pièces	7 pièces
Charge max	1 000 kg

Composition du kit

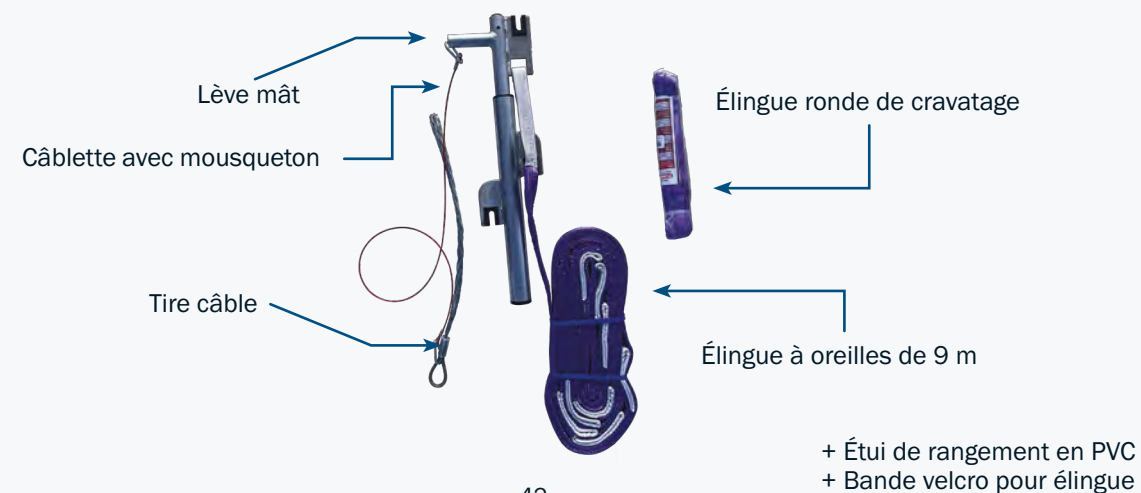

► Lève mat sans trappe

Référence : 22 - 0022




- Compatible avec différents mâts (solaires, bois, etc.)
- Pour mâts à partir de 4 mètres de hauteur
- Bande de protection pour mâts
- Effort de serrage assuré par une sangle à cliquet avec bande en caoutchouc pour une meilleure adhérence
- Utilisation pour l'éclairage public ou les télécommunications

Caractéristiques	
Hauteur élingue oreille	5 m ou 7 m
Matière	Polyestère
Poids du kit	4 kg
Pièces	4 pièces
Charge max	400 kg

FABRICATION
A.B.D.E.

Composition du kit

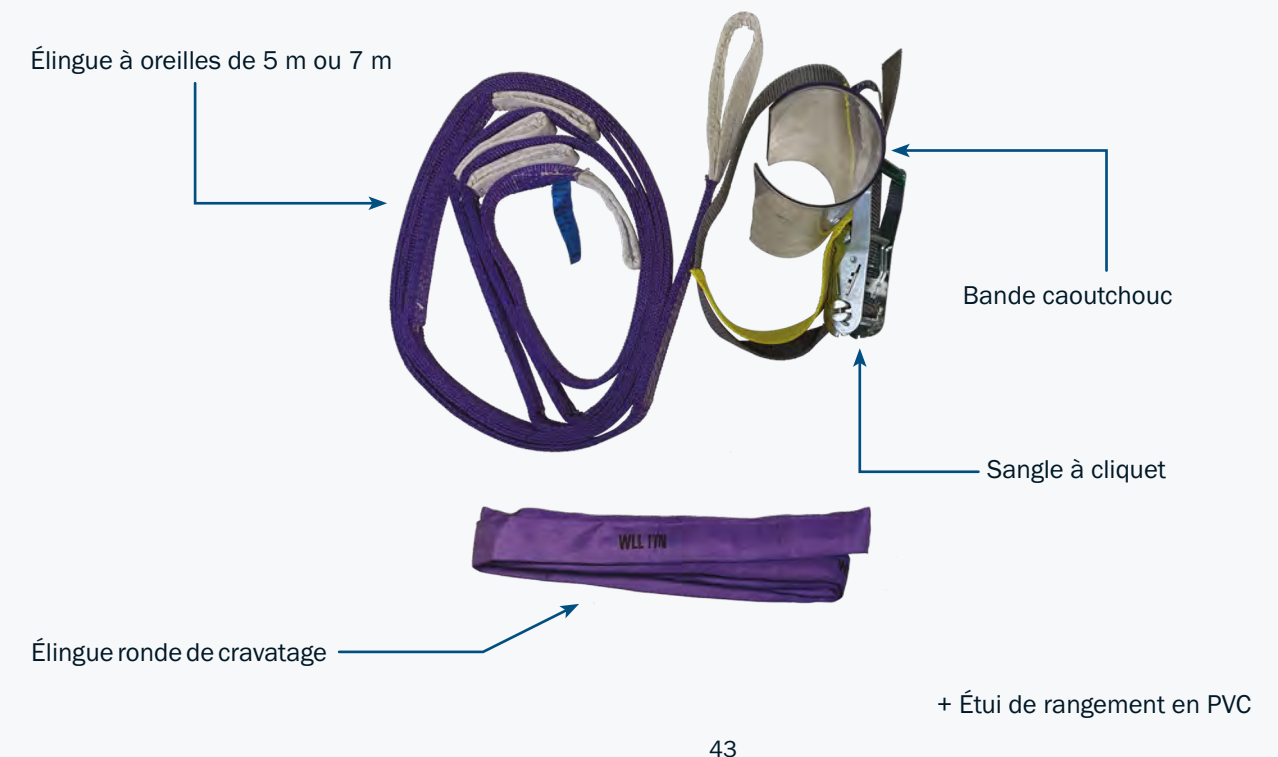

► Kit roue pour mat

Référence : 22 - 0014



Caractéristiques	
Dimensions	47 x 25 x 26 cm
Poids	4 kg
Matière	Aluminium

► Trépied pour mat

Référence : 22 - 0002



Dimensions	Hauteur de l'axe de la poulie	Charge max
750 x 750 x 750 mm	de 700 à 1 100 mm	80 kg



Tête interchangeable pour les drisses

► Kit niveau pour mat

Référence : 22 - 0009



- Pour poteaux et mâts en acier, bois ou aluminium
- Mise en place rapide
- Le maintien est assuré par la tension de la sangle autour du poteau
- Stabilité structurelle

Caractéristiques	
Dimensions	40 x 80 x 160 cm
Longueur sangle	88 cm
Matière	Sangle caoutchouc

► Platine niveau pour massif

Référence : 22 - 0013



- Facilite l'alignement et le positionnement sur un plan vertical ou horizontal.
- Polyvalence : peut être utilisée dans divers domaines
- Facilité d'utilisation : lecture aisée, ajustement rapide.

Matière	Dimensions
Aluminium	35 x 35 x 10 cm

► Pince tourne poteau - Type E

Référence : 24 - 0003



- Compatible avec les poteaux en béton de classe E
- Semelle en plastique pour une meilleure adhérence
- Ouverture sécurisée par verrouillage mécanique

Poids	Longueurs	Ouverture mâchoire	Matière
10 kg	de 2 m à 7 m	de 210 mm à 660 mm	aluminium

► Crosse tourne poteau - Type D



- Renfort intérieur pour une grande résistance et durabilité
- Compatible avec les poteaux en béton type D
- Manutention sécurisée et sans effort
- Existe en longueurs de 1 m et 1,90 m
- Surface d'accroche pour éviter tout ripage

Références	Longueurs	Ouverture mâchoire	Matière
24 - 0002	1 m	jusqu'à 115 mm	aluminium
24 - 0001	1.9 m		



TÉLÉCOM & FIBRE

TABLETTE



NACELLE

AIMANT



PLIABLE

NACELLE



BOITE

TÉLÉCOM & FIBRE

- Améliorer l'efficacité et la productivité
- Améliorer la manutention et les efforts physiques
- Optimisation du temps

15
Références

► Boîte outils pour nacelle



FABRICATION
A.B.D.E.



Références	Nombre de compartiments	Dimensions
23 - 0004	2	50 x 15 x 15 cm
23 - 0019	4	41 X 26 X 15 cm
23 - 0006	6	50 x 25 x 15 cm

► Boîte outils pour nacelle télescopique

Référence : 23 - 0027




FABRICATION
A.B.D.E.

Peut être adapté à tout type de nacelle en fonction de l'espacement entre les barreaux

Caractéristiques	
Dimensions	30 x 15 x 15 cm
Nb de compartiments	2

► Tablette pour nacelle

Référence : 23 - 0002

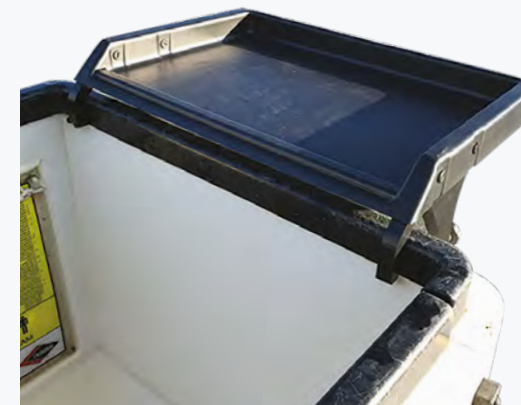

FABRICATION
A.B.D.E.

Caractéristiques	
Poids	2 kg
Charge max	5 kg
Dimensions	63 x 42 x 25.5 cm

► Tablette PIRL

Référence : 23 - 0017



FABRICATION
A.B.D.E.

Caractéristiques	
Poids	2 kg
Charge max	10 kg
Dimensions	57 x 39 x 5 cm

► Bac pour PIRL

Référence : 23 - 0001



FABRICATION
A.B.D.E.

Caractéristiques	
Poids	3 kg
Charge max	10 kg
Dimensions plateau	60 x 30 x 3 cm
Hauteur de travail	15 à 25 cm



► Table

Référence : 26 - 0000



Caractéristiques	
Plateau	80 x 60 cm
Hauteur	de 1.10 m à 1.7 m
Charge maximum	10 kg

► Parapluie portable

Référence : 23 - 0011



Caractéristiques	
Dimensions	90 x 90 x 90 cm
Poids	11 kg

► Établie portable pour fixation sur poteau

Référence : 23 - 0010



Caractéristiques	
Dimensions plateau intérieures	60 x 30 x 3 cm
Dimensions total	60 x 37.5 x 45 cm
Poids	2.5 kg
Charge max	10 kg

► Vérin d'assistance pour marteau



Références	Produits
25 - 0012	Marteau
25 - 0011	Vérin
25 - 0039	Marteau avec vérin

► Paire de crochet lève touret

Référence : 73 - 0042



Caractéristiques	
Charge max	4t2
Tourets compatibles	Touret type 1 (ø 2.60 m)
Poids	11 kg

► Aimant pliable

Référence : 28 - 0722



Caractéristiques	
Ø de la base	8 cm
Longueur ouvert	70 cm
Dimensions plié	40 x 8 x15 cm
Capacité de levage	100 kg
Matériaux	Acier
Poids	2 kg



8 DIVERS

LÈVE

REGARD



PLAQUE



DE CHAUSSÉE

PILONNEUSE



KIT ROUE

AUTRES ACCESSOIRES

- Valise de transport pour crosse d'aiguillage (ou autres sur demande)
Référence : 25 - 0006




Caractéristiques	
Profondeur du couvercle	45 mm
Profondeur du fond	95 mm
Dimensions intérieur	1 100 x 370 x 140 mm
Dimensions extérieur	1 177 x 450 x 158 mm

- Dérouleur grillage avertisseur
Référence : 24 - 0009



Caractéristiques	
Dimensions	350 x 0 x 240 mm
Poids	3 kg
Capacité de stockage	Standard

- Pincès lèves regards sécurisées

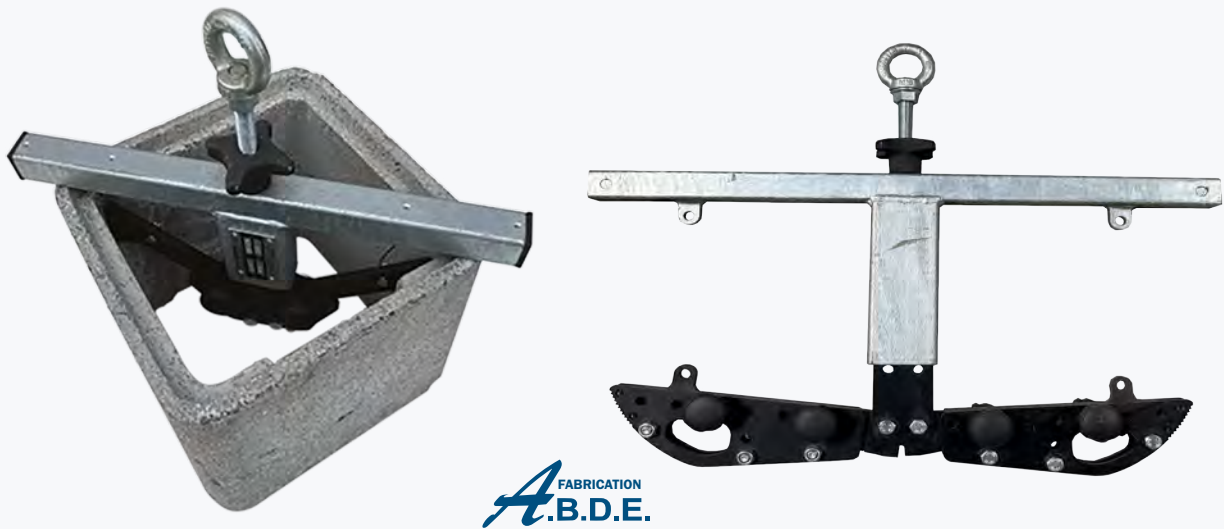

Modèles	Références	Regards compatibles	Charges maxi	Poids	Anneaux de levages
LR 80	25 - 0026	220 x 220, 300 x 300, 400 x 400 mm	80 kg	5 kg	ø 63/35 mm
LR 175	25 - 0024	400 x 400, 500 x 500, 600 x 600 mm	175 kg	10 kg	ø 63/35 mm

- Kit roue universel pour pilonneuse
Référence : 24 - 0000



Garantie la stabilité et un confort pour déplacer votre matériel

Caractéristiques	
Dimensions	30 x 7 x 26 cm
Dimensions roues	ø 26 cm
Poids	4 kg
Matière	Aluminium

► Gamme des boules en mousse



Références	Diamètres
28 - 0152	25/28 mm
28 - 0153	30/33 mm
28 - 0154	33/40 mm
28 - 0155	40/42 mm
28 - 0156	42/45 mm
28 - 0157	51/63 mm
28 - 0159	63/75 mm
28 - 0161	75/80 mm
28 - 0163	94/110 mm
28 - 0165	104/125 mm
28 - 0168	119/125 mm
28 - 0169	134/160 mm
28 - 0171	140/160 mm
28 - 0172	154/160 mm
28 - 0173	192/200 mm
28 - 0174	204/250 mm


► Gamme des cylindres en mousse

Conduite classique



Références	Diamètres
28 - 0180	119 mm
28 - 0181	154 mm
28 - 0187	192.2 mm
28 - 0182	207.7 mm
28 - 0183	216 mm

► Plaques de chaussées

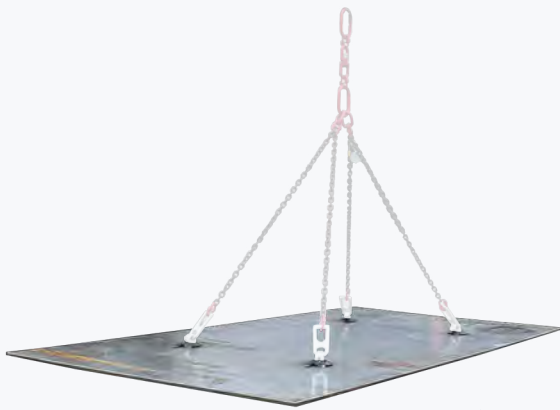

FABRICATION
A.B.D.E.

Références	Dimensions	Poids
26 - 0005	3 x 1.5 x 0.2 m	710 kg
26 - 0006	2 x 1.5 x 0.2 m	480 kg
26 - 0007	3 x 1.5 x 0.15 m	550 kg
26 - 0008	2 x 1.5 x 0.15 m	480 kg
26 - 0009	2.5 x 1.5 x 0.15 m	380 kg

Contactez notre équipe pour des mesures spécifiques

► En détail

Accroche
artéon



Obturbateur
89-0858



Outil de
nettoyage
89-0558



► Élingue 4B avec mains de levage Artéon

Référence : 63 - 0079



Caractéristiques	
Dimensions élingues	900 cm
Charge utile	2 tonnes
Mains artéons	1 tonnes 300

► Mains Artéon



Références	Capacités
63 - 0013	1.3 t
63 - 0082	2.5 t
63 - 0107	5 t



SERVICE DE LOCATION



AIGUILLAGE



DÉROULAGE



TIRAGE

SERVICE DE LOCATION

Avec notre sélection d'une vingtaine d'accessoires de pose, **ABDE DEROUBAIX** vous propose une **livraison sur toute la France**. Adapté aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers.

Notre service de location vous permet de bénéficier de notre **expertise technique** et de nos **équipements de haute qualité**, le tout sur une courte ou longue durée, selon vos besoins.

Découvrez notre **large gamme de produits**, incluant : **palonniers, crémaillères, treuils portables, galets de déroulage ou encore notre gamme d'aiguilles**.

► Aiguillage



Aiguille 6 x 100 mm



Aiguille 9 x 150 mm

► Tirage



Treuil portable thermique



Treuil portable électrique




Tires câbles
Voir les ø page 30



Chariot pour tirage verticale

► Déroulage

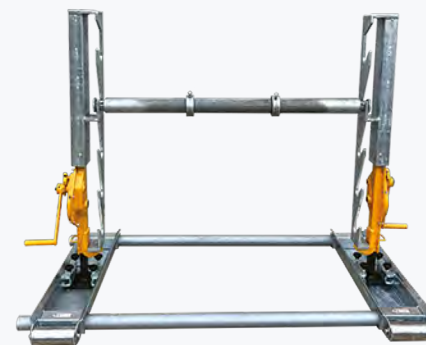

Crémaillères : 2 et 3 tonnes



Paire de vérins hydraulique



Palonniers : mini, S2 et S3



Gamme de galets (angle, droit et entrée)



Pour plus de produits



Pour découvrir **une large gamme de produits de qualité professionnelle disponibles à la location**, n'hésitez pas à visiter notre boutique spécialisée en motoculture, **«ABDE - MOTOCULTURE»**. Retrouvez-nous à **La Rouletière à Louvigné-du-Désert (35)**

Vous y trouverez **un vaste choix d'équipements adaptés à tous vos besoins**. Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous conseiller et répondre précisément à vos demandes, afin de vous offrir **la solution idéale pour vos projets**.

Tél : 02 99 98 02 60

email : abdemotoculture@orange.fr





Pour plus d'informations

Retrouvez nous sur notre site internet ou dans notre agence



ABDE-Deroubaix.com




Rue Des Ribaux - 35420 Louvigné du Désert



02 99 98 01 24



sarl-abde@abde-deroubaix.com

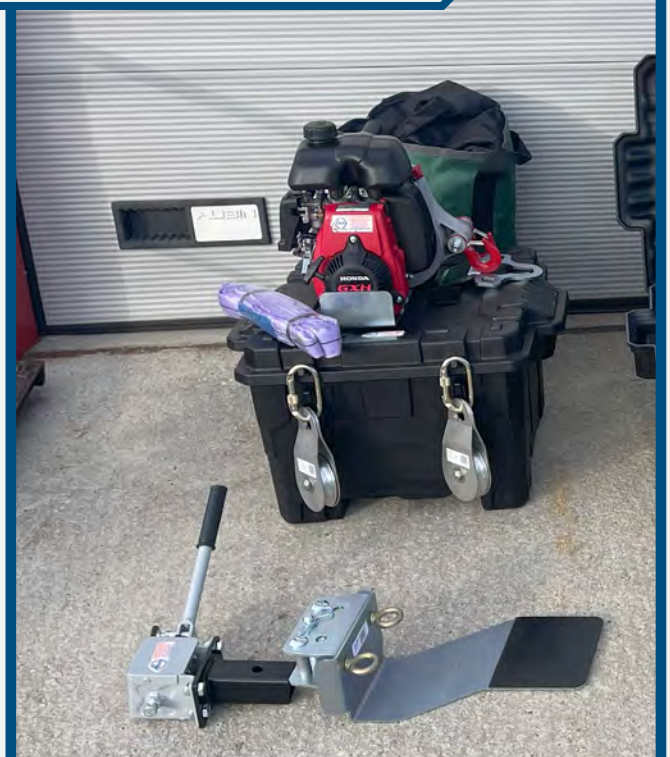

Les équipements présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'évolution des produits. ABDE se réserve le droit de les modifier. Certains équipements mentionnés dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option (contactez-nous pour des informations complémentaires).